

## Notice sémaphore Lartigue double

1\_ Découper les pièces 1,2 les plier et les souder entre elles.

2\_ Découper la pièce 2,4,5, plier et souder les pièces 4 en positionnant le mat ,de façon à bien ajuster celui-ci.

3\_ Glisser la pièce 5 par en haut la souder sur la 4 faire attention au sens des trous .Souder ou coller les pièces 6 sur la 4.

4\_ Découper les pièces 7 sur la carte plastique pour former les moteurs, une fois découper coller les sur la pièce 5 ( la photo).

5\_ Découper les pièces 10 ,11 ,souder les sur le mat.

( voir la photo),les pièces 11 sont à 2cm en dessous.

6\_ Découper les palettes 8 les superposer les souder entre elles.


7\_ Découper la pièce 9 la plier et la souder en haut du mat à la hauteur du trou pour le passage de la vis de façon à ce que la lanterne soit en face des ouvertures des feux sur les palettes.

8\_ Peindre les pièces en gris. Les palettes en rouge intérieur blanc , coller les feuilles de couleur côté blanc.

9\_ Percer la lanterne pour le passage de la led CMS ,car elle doit éclairer des deux côtés.remplir de clair fixe.

La cabler et passer le fil dans la structure et mettre la résistance, souder un fil pour la masse .

10\_ Monter les palettes avec les rondelles contre le mat et la vis, couper ce qu'il y a en trop, passer les tiges dans les trous de la pièces 5 et le socle.

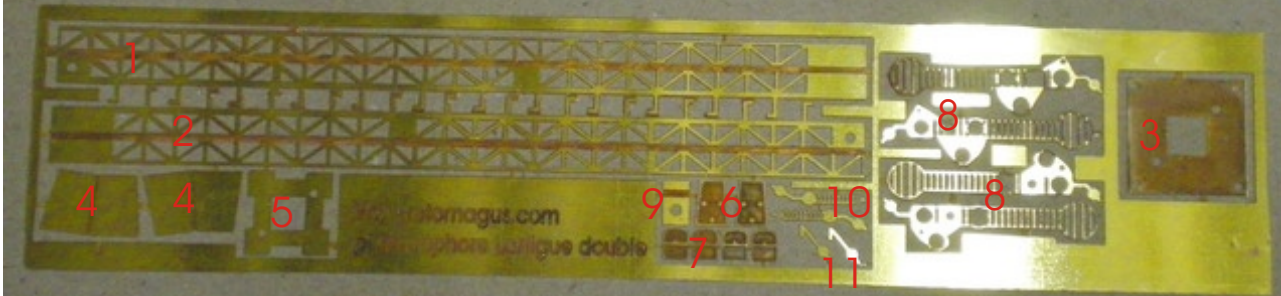

1

2

4

4

5

www.stalomagut.com  
2x microphone ligne double

9

6

7

10

11

8

3

8

