

## Notice signal mécanique unifié SNCF

- 1\_ Couper les profils aux dimensions ( voir croquis ).
  - 2\_ Souder les entre eux en pinçant les pièces avec une pince crocodile.
  - 3\_ Découper les pièces 2/3/4/ plier les pièces, poser la pièce 3 sur la pièce 2 au ras de l'échancrure en vous aidant du profilé afin que la pièce 3 vienne d'équerre sur le mat ,la souder.
  - 4\_ Souder la pièce 4 sur la 3, les rebords en perpendiculaire au mat.
  - 5\_ Découper et plier les pièces 13/14 ,souder les sur le mat ( voir les cotes).
  - 6\_ Découper les pièces 5/6/7, souder le socle au mat en passant la tige dans les supports pour l'alignement.
- Souder l'échelle sur son socle et sur la plate forme du signal.
- 7\_ Découper les tiges de garde fou 8/9 ,plier les tige selon le croquis . Souder les sur la plate forme au milieu de la largeur de celle-ci.
  - 8\_ Souder la pièce 8 sur les tiges et sur le mat.
  - 9\_ Découper les pièces 10/11/12 ,plier les pièces 11/12,souder la pièce 10 sur le mat ,et la pièce 11 à coté. Souder la pièce 12 en dessous.
  - 10\_ Découper les pièces 15/16, coller les pièces 15 l'une sur l'autre. Souder la tige dans l'axe de la cible.
  - 11\_ Peindre le signal en noir ou gris.
  - 12\_ couper les pattes des leds au ciseau. coller celle-ci selon le modèle du signal voir schéma de couleur.
  - 13\_ Souder un fil commun sur le + soit la partie bombée de la led.
  - 14\_ Souder un fil sur la patte restante et à l'autre extrémité mettre une résistance.
  - 15\_ coller à la colle blanche l'imprimé.

Croquis

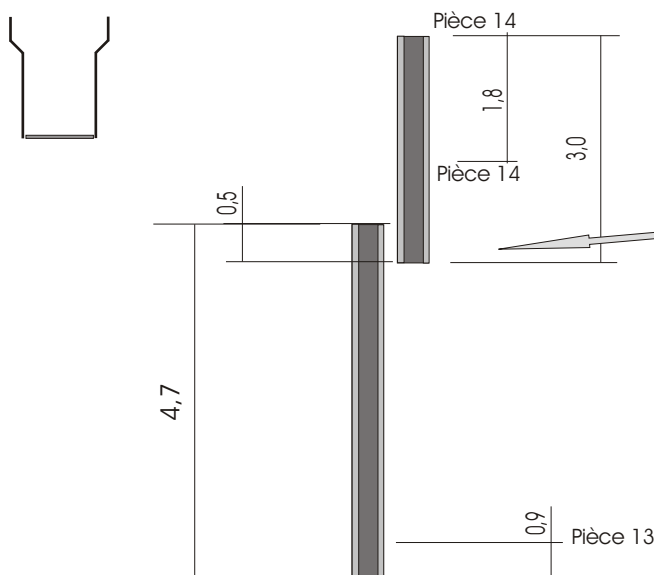


Schéma de couleurs

